


Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90

Artikelnummer: 621023

GTIN: 4001636621023

Rabattgruppe: 10

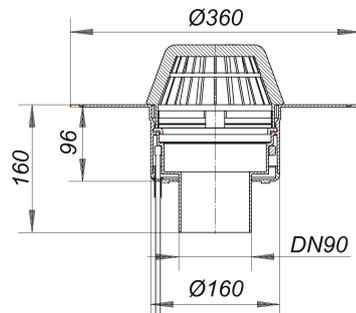

11.03.2024 16:28

Beschreibung:

Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90
 nach DIN EN 1253
 mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

Ausführung:

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar:

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach

VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme

pro Dachablauf:..... 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung

pro Dachablauf:..... 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung

pro Dachanlage:..... 16 Amp. H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 15 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 25 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 35 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 45 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 55 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 65 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 75
DN 90	4,50 l/s	35,00 mm	0,65 l/s	2,50 l/s	5,00 l/s	7,90 l/s	11,50 l/s	15,30 l/s	19,40 l/s	22,10 l/s	