


## Listwa odpływowa CeraLine F Duo pionowa 1800 mm, DN 50/DN 70

Numer artykułu: 521736

GTIN: 4001636521736

Grupa rabatowa: 8

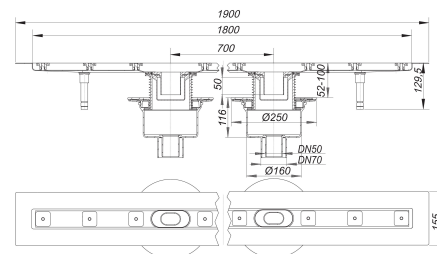

### Opis:

Listwa odpływowa CeraLine F Duo pionowa 1800 mm, DN 50/DN 70  
wg normy DIN EN 1253  
do montażu w poziomie posadzki  
z dwoma regulowanymi w poziomie (+/- 15 mm) korpusami wpustów CIRCO V, króciec odpływowy: DN 50/DN 70 pionowy

wersja z:

- wyciszającymi nóżkami montażowymi do regulacji wysokości
- kotnierzem pokrytym warstwą piasku do pewnego połączenia z izolacjami zespolonymi i pasmowymi materiałami izolacyjnymi zg. z DIN 18534
- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- śrubami regulacyjnymi do regulacji wysokości
- montażową pokrywę ochronną
- szablonem do precyzyjnego ułożenia płytek
- wspornikiem montażowym

materiał:

korpus listwy: stal nierdzewna 1.4301, korpus wpustu: polipropylen o dużej udarnośći

Options for CeraLine vertical F Duo:

Any made-to-measure length up to 2000 mm can be supplied. Please enquire!

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Fire protection system 1 ( Part No. 515018) applicable.

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

11.12.2023 16:07

# DALLMER

Części zamienne:

523983 adjustable pedestals