


corps d'avaloir 42 S, sans entrée, DN 50

Référence de l'article: 420060

GTIN: 4001636420060

Groupe de rabais: 3

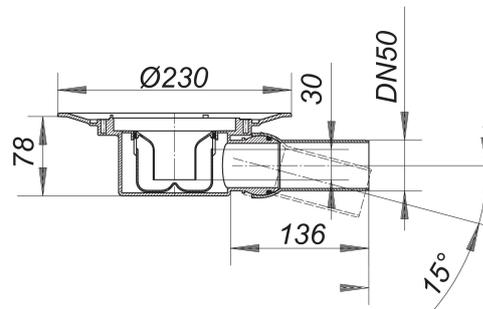

Description :

corps d'avaloir 42 S, sans entrée, DN 50

raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

spécificités

- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

polypropylène, à haute résistance aux chocs

sans entrée

La plupart des corps d'avaloir sont également disponibles avec des raccords pour le montage sur des tuyaux en PVC selon les normes BSI et des tuyaux en PE-HD selon la norme DIN EN 1519. N'hésitez pas à en faire la demande en cas de besoin.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :

495044 insert à siphon anti-odeur pour 42