


corps d'avaloir DallFlex Duo Plan ABS, DN 40

Référence de l'article: 539137

GTIN: 4001636539137

Groupe de rabais: 11

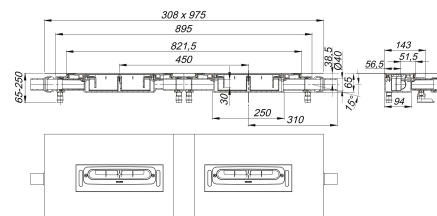

Description :

corps d'avaloir DallFlex Duo Plan ABS, DN 40

pour montage avec caniveau de douche CeraWall Duo.

Deux raccords d'écoulement DN 40 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglables de 0 – 15 degrés

spécificités

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection

matériau

corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs

pour montage avec caniveau de douche CeraWall Duo.

Deux raccords d'écoulement DN 40 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglables de 0 – 15 degrés

raccord d'écoulement ABS

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 5 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 10 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 15 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 20 mm	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 40	DIN EN 1253	0,70 l/s	0,80 l/s	0,83 l/s	0,86 l/s	0,80 l/s	20,00 mm